

ETE RELAY LAN POE



Il nuovo relè IO Network **POE** è progettato per la commutazione di carichi elettrici tramite tre relè elettromagnetici indipendenti, ognuno dei quali può essere controllato a distanza tramite un comando dall'interfaccia utente Monitoreal Security.

Il dispositivo è alimentato secondo lo standard PoE IEEE 802.3af classe 2.

È presente un Ingresso AUX alimentato da 9 a 15 V DC. **ETE RELAY LAN** utilizza la connessione Ethernet o Wi-Fi per la comunicazione con Monitoreal Security Assistant (MRSA).

Anche il controllo e il monitoraggio remoto del dispositivo vengono effettuati da MRSA.




Dispone inoltre di tre ingressi logici per consentire l'integrazione con centrali di allarme e dispositivi simili.

Specifiche Tecniche

Modello:	ETE RELAY LAN
Dimensioni:	107 x 112 x 58 mm
Peso:	220 g
Materiale:	Case plastico
Grado IP:	IP30
Metodi di installazione:	Barra DIN 35mm
Alimentazione:	• PoE IEEE 802.3af class 2 • Alimentazione ausiliaria: 9-15V DC • Potenza dell'alimentazione: 4.5W Max.
Relè:	3 relè a contatto pulito. Carico massimo per singolo relè: 8A at 250VAC, 6A at 30VDC, 3A at 40VDC
Input:	3 input. Attivazione: a negativo (default), o a positivo. Contatto pulito, open collector: ingresso digitale: da 0 a max 4,6 V DC, possibile supervisione analogica tra 0-4,6 V DC. Ingresso digitale: da 0 a max 30 V DC, possibile supervisione analogica tra 0-4,6 V DC
Controlli:	3 pulsanti per attivazione dei 3 relè. Tenendo premuto a lungo il pulsante 1 il dispositivo ETE RELAY LAN si ripristinerà a default. Tenendo premuto a lungo il pulsante 3 il dispositivo commuterà il tipo di connessione (Wi-Fi / LAN).
Connettività:	Ethernet 10/100 Mbit/s (default). Wireless 802.11 b/g/n da 2,4 GHz (802.11n fino a 150 Mbps).
Temperatura di esercizio:	-10~ +40°C / Solo per uso interno.

Eter Biometric Technologies Srl

Via Mattei 21 · 41043 Casinalbo (MO) · Italy · (+39) 059 7874620 · www.eter.it

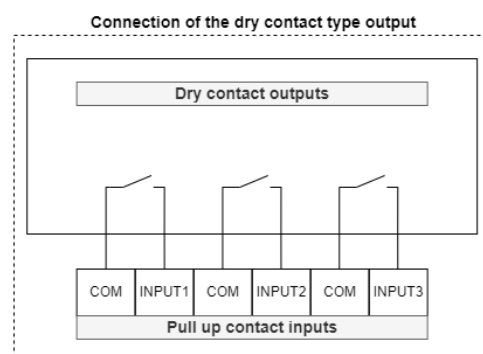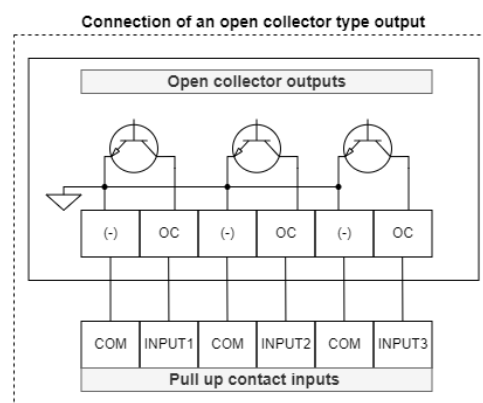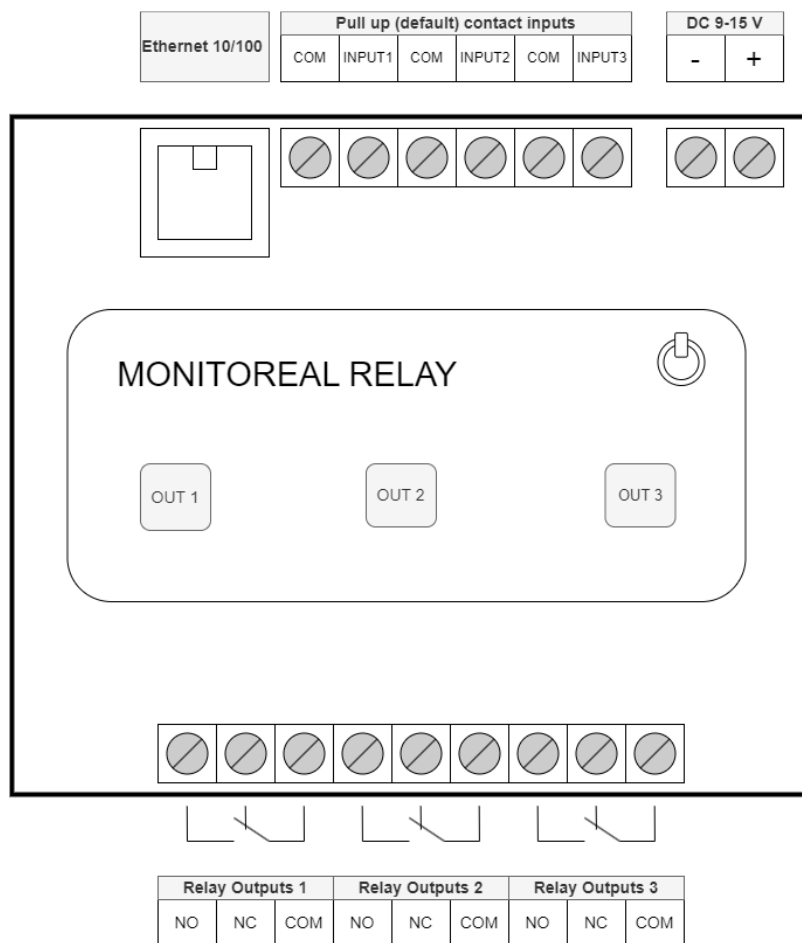

RESET

Premere e tenere premuto il tasto 1 fino al completo riavvio.

Il relè si dissocerà dalla centrale.