




MANUALE

R3-EM



Colore	Funzionalità
Rosso	+12 V
Nero	GND
Verde	D0
Bianco	D1
Marrone	LED
Giallo	BELL

INSTALLAZIONE

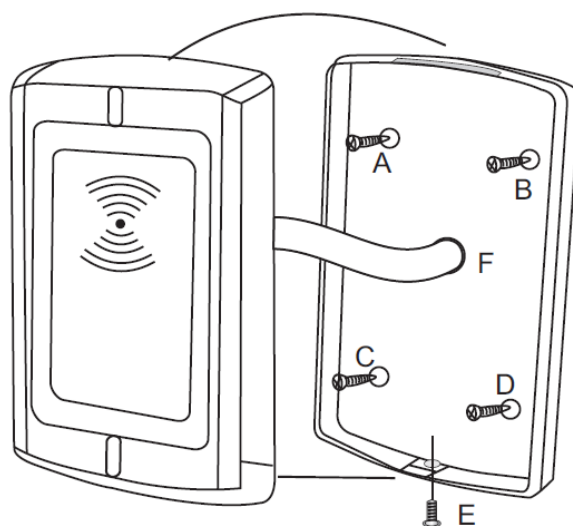

Segna 4 punti (A, B, C, D) per le viti e un altro punto (F) per il passaggio del cavo.

Le dimensioni dei fori dovranno essere, per i fori A, B, C, D di circa 6 mm mentre per il foro F circa di 10mm. Per fissare il tutto al muro usare dei tasselli e viti autofilettanti.

Fare passare il cavo dal foro F, rimettere il lettore in posizione e fissarlo con la vite E.



Tipo di carta	EM	HID	Mifare
Frequenza	125Khz	125Khz	13.56Khz
Range di lettura	3/6 cm	3/6 cm	3/6 cm
Tensione di lavoro	12 Vdc		
Corrente statica	<30mA		<20mA
Temperatura di esercizio	-40 a +60°C		-20 a +60°C
IP	IP65		
Dimensioni	128X82X28mm		

Introduzione

R3-EM è un lettore di tessere Wiegand che può essere collegato a degli access controllers, è waterproof, legge le carte EM/HID & Mifare. Su richiesta possibilità di modificare il formato wiegand in uscita.