



BIOMETRIC TECHNOLOGIES  
[www.eter.it](http://www.eter.it)

# TT Lock App



## Come registrarsi



Una volta avviata l'app cliccare "Registrazione" posta in alto a destra dello schermo.

A screenshot of the app's registration form. It features a blue hand icon with a keyhole in the palm. Below it, there are two input fields: 'Numero di telefono / email' and 'Password'. A checkbox is checked, with the text 'Ho letto e concordato User Terms Privacy Policy'. Below these fields is a grey button labeled 'Accesso'. At the bottom, there is a link that says 'Ha dimenticato la password?'.

Scegliere tra uno dei 2 modi per registrarsi, tramite indirizzo email o numero di telefono

A screenshot of the app's registration form for email registration. The title is 'Registrazione'. There are two tabs: 'E-mail' (selected) and 'Telefono'. Below the tabs, there's a dropdown for 'Paese / Regione' set to 'Italy'. There are three input fields: 'Inserisci il tuo indirizzo email', 'Password', and 'conferma password'. A note below the password fields says 'La password deve contenere 8-20 caratteri e includere almeno due tipi di numeri, lettere e simboli'. There's a 'Codice di verifica' field and a button 'Ottenerne il codice'. At the bottom, there's a grey button 'Registrazione' and a checked checkbox with 'Ho letto e concordato User Terms Privacy Policy'.A screenshot of the app's registration form for phone number registration. The title is 'Registrazione'. There are two tabs: 'E-mail' and 'Telefono' (selected). Below the tabs, there's a dropdown for 'Paese / Regione' set to 'Italy+39'. There are three input fields: 'Inserisci il tuo numero di telefono', 'Password', and 'conferma password'. A note below the password fields says 'La password deve contenere 8-20 caratteri e includere almeno due tipi di numeri, lettere e simboli'. There's a 'Codice di verifica' field and a button 'Ottenerne il codice'. At the bottom, there's a grey button 'Registrazione' and a checked checkbox with 'Ho letto e concordato User Terms Privacy Policy'.

Durante la registrazione verrà richiesto di rispondere a delle domande di sicurezza, raccomandiamo fortemente di annotarsi tutte le password per evitare di smarrirle.



Completata la registrazione potremo accedere con le nostre credenziali.

**ATTENZIONE**

In caso di cambio device verrà richiesto di rispondere alle domande riportate sopra.


## RESET PASSWORD

Se si ha necessità di reimpostare la password è possibile cliccando “Ha dimenticato la password?”

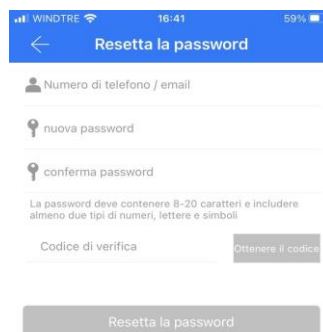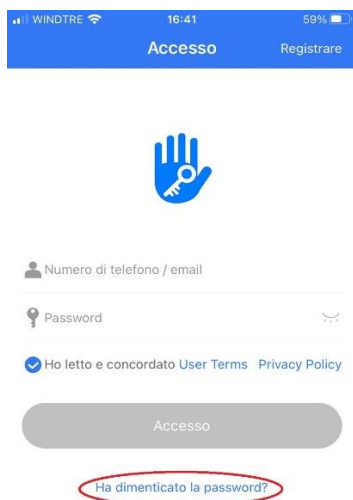

Inserire i dati richiesti il codice di sicurezza (ricevuto seguendo i dati inseriti)

## Gestione Dispositivi

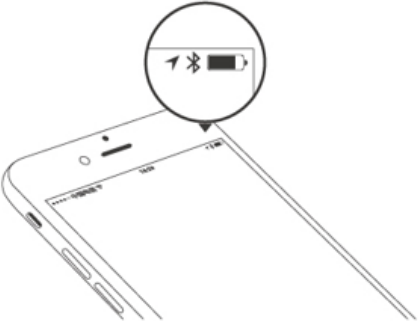	<p>Un dispositivo prima di essere usato necessita di essere aggiunto nell'App TTLOCK.</p> <p>Per aggiungere un dispositivo il bluetooth del cellulare deve essere attivo.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per aggiungere il primo dei nostri dispositivi basterà cliccare sul pulsante “+” nella home di TTLOCK.



Il telefono deve trovarsi entro 2 metri dalla serratura intelligente durante il processo di associazione.

Se si necessita di inserire più di un dispositivo è possibile entrando nel menu cliccando sulle tre barre poste in alto a sinistra dello schermo.

Successivamente cliccare su “aggiungi serratura” e “tutte le serrature” da qui il procedimento è il medesimo della prima.

## Impostazioni dei dispositivi

Un dispositivo prima poter essere aggiunto da un nuovo gestore dovrà essere eliminato da TTLOCK mentre si è connessi al dispositivo.

Per aggiornare un dispositivo si dovrà lanciare l'aggiornamento tramite TTLOCK sempre rispettando la connessione Bluetooth tra cellulare e dispositivo.

## Gestione Ekay

Dopo che l'amministratore ha aggiunto correttamente il dispositivo possiederà i più alti diritti amministrativi su di esso.

Lui potrà inviare chiavi agli utenti e può gestire tutti i campi delle ekay rilasciate.

Queste verranno rilasciate seguendo la stessa procedura dei codici. A differenza di questi l'utente finale dovrà scaricarsi l'app per poter utilizzare, visualizzare e ricevere l'Ekay.

## Credenziale tramite codice

I codici come le Ekay sono suddivisi in categorie, posso essere permanenti, con limite di tempo, valido una volta ecc.

La credenziale deve essere utilizzata la prima volta entro le 24 h successive dall'assegnazione. Altrimenti scadrà automaticamente.


Il codice a tempo limitato, come suggerisce il nome è a scadenza, questa può avere un minimo di 1h mentre il periodo massimo può durare 3 anni.

Se la data di scadenza è all'interno dello stesso anno possiamo selezionare anche l'ora di scadenza, se invece il periodo di validità supera l'anno la data di scadenza sarà mensile (possiamo scegliere il mese di scadenza).

Codice con validità singola, questo codice ha validità per una sola apertura (Nel caso non venga utilizzato ha una validità di 6h dal momento del rilascio)

La password ciclica può essere riutilizzata all'interno di un periodo di tempo specificato, Una fascia oraria di un determinato giorno ecc.

Il codice personalizzato permette di andare ad impostare un periodo di validità scelto e modificato dall'utente secondo le proprie esigenze.

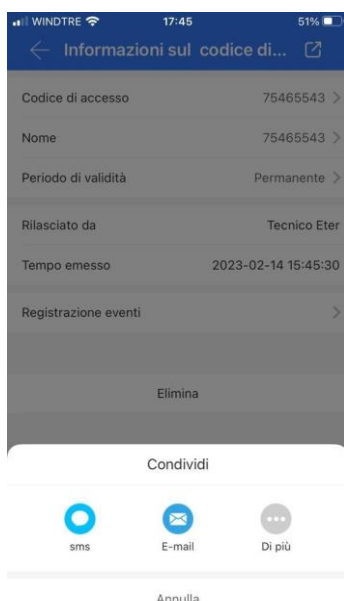

Una volta creato il codice di accesso può essere inviato tramite varie piattaforme e al momento dell'invio il messaggio può essere modificato/ personalizzato.

## Gestione badge

La procedura di assegnazione del badge va eseguita in loco davanti al dispositivo interessato. Il badge può avere validità permanente oppure con scadenza di validità. Tutti i badge possono essere visualizzati all'interno del menu carta ic del dispositivo.

## Gestione Gateway

Per collegare un nuovo gateway dovremmo connetterci alla stessa wi-fi alla quale è connesso, Nel menu gateway premere l'icona + in alto a destra dello schermo e inserisci la password del wifi e il nome del gateway successivamente premere ok e inserire il codice di autenticazione. Premere e tenere premuto il pulsante di impostazione sul gateway per 5 secondi. La luce verde indica che il gateway è entrato in modalità add-on.

La gestione dei dispositivi viene fatta tramite Bluetooth e non tramite wi-fi, il dispositivo ETE GATE permette invece l'interfacciarsi alle maniglie proprio tramite wi-fi facendo da tramite tra la nostra rete e i dispositivi stessi. Così da poter gestire il nostro sistema anche in remoto.